
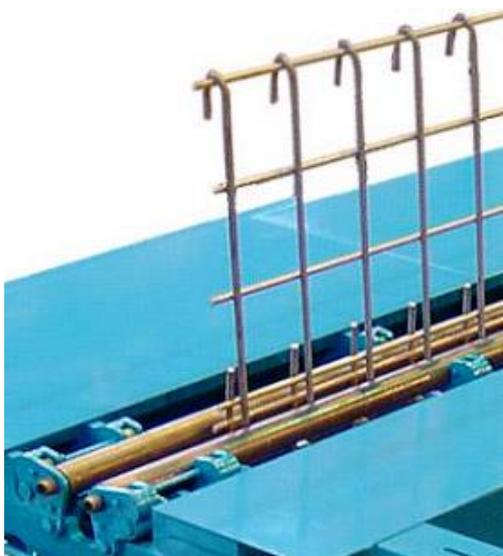


OKMB-P,PU

引き込み型メッシュベンダータイプ。
鉄筋の曲げ角度が5種類に切り替え可能。

横筋がR円弧の中心にくるためボックス型の曲げの場合にもメッシュを
反転する必要がないので、作業効率が良いです。

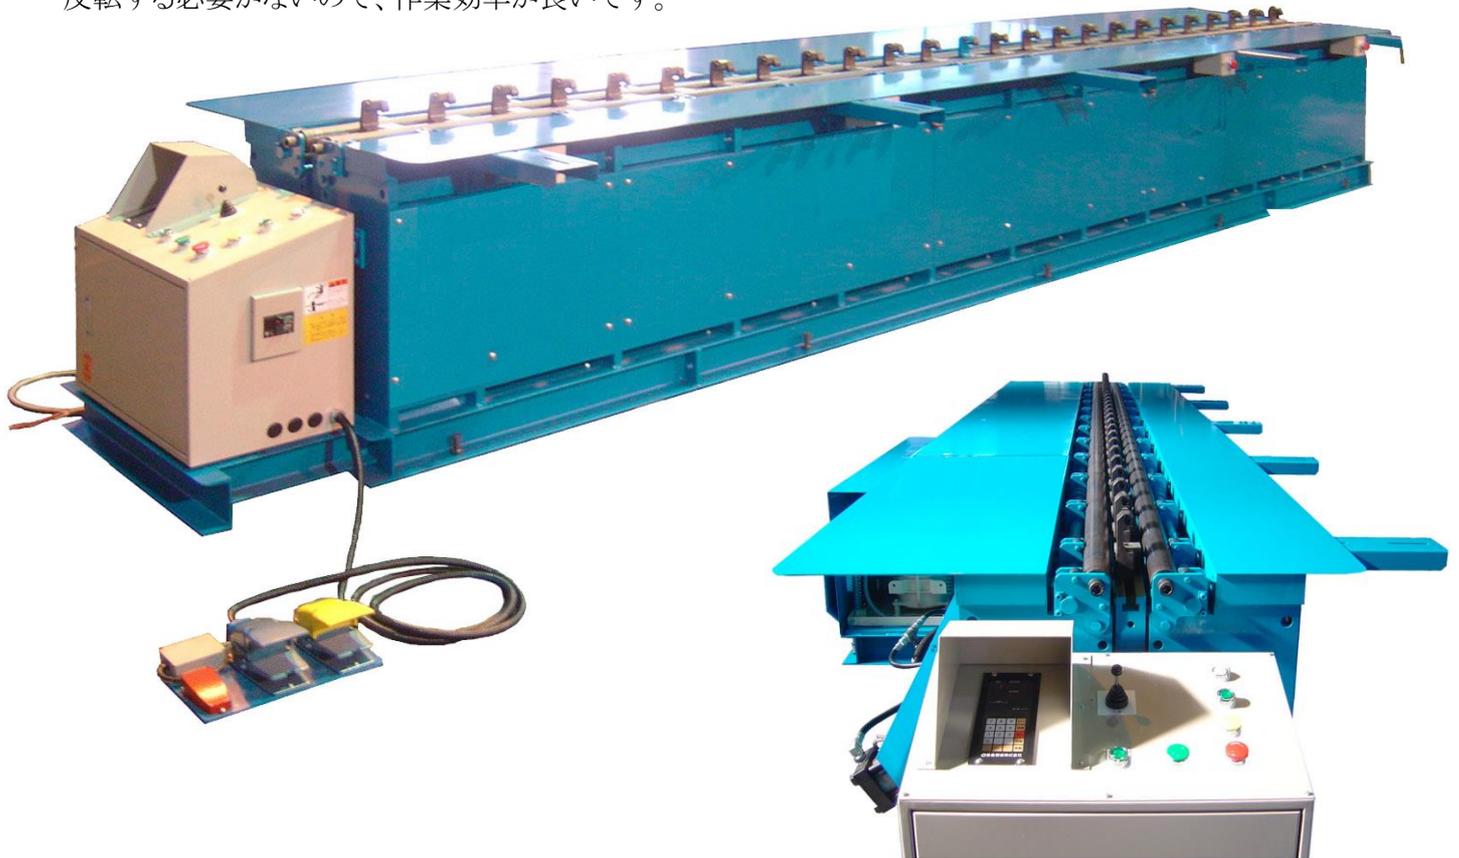

●仕様 SD345相当

諸元	形式	OKMB13 × 4000PU	OKMB13 × 5000PU
能力		D13 × 25本	D13 × 25本
曲げ有効幅	(mm)	4000	5000
油圧ポンプモータ	(KW)	5.5	5.5
機械寸法	全高(mm)	840	840
	全幅(mm)	4910	5710
	奥行(mm)	1455	1455
重量	(kg)	3800	5600
曲げ角度		1° ~ 180° 設定はデジタル方式 (5段自動歩進)	
曲げ操作方法		フットスイッチまたは 押しボタンスイッチ	

上記以外のバリエーションも製作いたしております。御気軽にご相談下さい。