

OKR

ハイクオリティでコストパフォーマンスに優れた円形曲げ機

OKRの特徴

- 均一な円形加工が可能。
- 巻径が自在に調節可能。
- オイルバス減速機の採用によって、低騒音で優れた耐久性を実現。


OKR-32

D32までの加工が可能な普及機です。



OKR-42

D41までの加工が可能な大型機です。

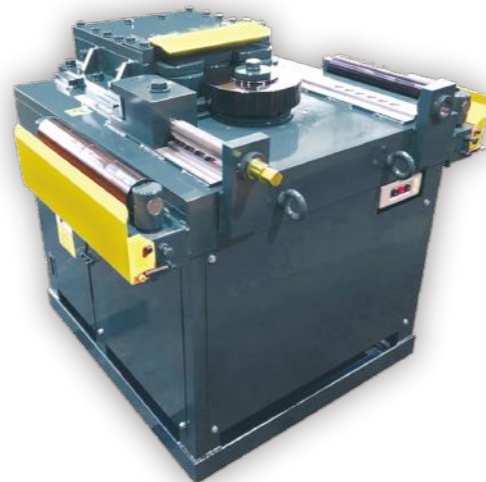

最小曲げ直径/内径(mm)

機種	鉄筋径 材質	D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D38 D41																			
		OKR-22	SD345	150	200	200	250	250													
	SD390	150	200	200	250	300															
	SD490	150	200	200	250																
OKR-32	SD345	330	330	350	350	400	500	600	800												
	SD390	330	330	350	350	400	500	700	1000												
	SD490	330	330	350	350	400	500	800													
OKR-42	SD345					500	550	580	600	620	770										

(注)表中の数値は目安であり、実際の寸法は多少増減することがあります。

仕様 SD345相当

諸元	形式	OKR-22	OKR-32	OKR-42
能力		D22	D32	D41
モータ	(KW)	1.5	2.2	3.7
メインローラー 回転数	50Hz低速(rpm)	23	9.2	8.3
	50Hz高速(rpm)		14.6	16.38
	60Hz低速(rpm)		11	10
	60Hz高速(rpm)	27.5	17.6	19.65
メインローラー径		φ125	φ245	φ251
機械寸法	全高(mm)	860	910	990
	全幅(mm)	720	840	1082
	奥行(mm)	760	850	1116

諸元	形式	OKR-22	OKR-32	OKR-42
作業高さ	(mm)	765	795	840
重量	(kg)	210	450	900
モータ起動・ 停止方式		押しボタン 正/止/逆	押しボタン 正/止/逆	押しボタン 正/止/逆
オプション		・メインローラー φ80 ・矯正ローラー	・矯正ローラー	・矯正ローラー
電源コードの サイズ(30m以内)	(mm ²)	3.5	5.5	8
ブレーカー容量	(A以上)	30	30	50

OKR-HC

油圧シリンダーにより、均一なアール曲げ、
L字曲げ、U字曲げ加工に対応
(実用新案 第 3061575 号)

OKR-HCの特徴

- 一定で均一なU字曲げ加工を実現。
- 曲げアールは確実に容易に設定可能。
- サブローラーの位置をデジタル表示。
- 加工後の鉄筋の取り出しが簡単。
- 減速機の採用で速度切り替えが可能。



OKR-32HC

OKR-52HC



最小曲げ直径/内径(mm)

機種	鉄筋径 材質	D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41 D51																			
		OKR-32HC	SD345	330	330	350	350	400	500	600	800										
	SD390	330	330	350	350	400	500	700	1000												
	SD490	330	330	350	350	400	500	800													
OKR-45HC	SD345					1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1500						
	SD390					1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1400	1700							
	SD490					1200	1200	1200	1200	1200	1200	1500									
OKR-52HC	SD345											1500	1600	1700	1800						
	SD390											1500	1600	1600	1700	1800					
	SD490											1500	1600	1600	1700	2000					

(注)表中の数値は目安であり、実際の寸法は多少増減することがあります。

仕様 SD345相当

諸元	形式	OKR-32HC	OKR-45HC	OKR-52HC
メインローラー 回転数	50Hz低速(rpm)	10.4	8.56	5.82
	50Hz高速(rpm)	16.7	14.89	10.01
	60Hz低速(rpm)	12.5	10.27	6.98
	60Hz高速(rpm)	20	17.86	12.02
モータ	(KW)	2.2	3.7	5.5
油圧ポンプモータ	(KW)	0.3	1.5	0.75

諸元	形式	OKR-32HC	OKR-45HC	OKR-52HC
機械寸法	全高(mm)	910	972	1000
	全幅(mm)	850	1069	1400
	奥行(mm)	990	1210	1500
作業高さ	(mm)	795	796	882
重量	(kg)	520	1150	1900
電源コードの サイズ(30m以内)	(mm ²)	5.5	8	8
ブレーカー容量	(A以上)	30	50	75